Javisko a hľadisko Estrádna sála Domu kultúry

Technické parametre

Javisko

- šírka – 8 m, hĺbka – 8 m, výška – 6m

- čierne zamatové bočné šály – 6 ks x 2 /pravá a ľavá strana/

- zadný horizont, manuálne ovládaný – čierny zamat
- predný horizont, manuálne ovládaný – bordový zamat

- podlaha – smrek alebo sivý koberec

- ťahy ručné – dekoračné, max. zaťaženie 100 kg – 13 ks
- ťahy ručné – svetelná batéria, max. zaťaženie 160 kg – 1 ks
- ťahy ručné – svetelná batéria, max. zaťaženie 250 kg – 1 ks

Divadelné svetlá - javisko

- svetlá – AHR 1000 W – divadelné vane – 10 ks /4 základné farby - sklenené filtre/- ťahy ručné – svetelná batéria, max. zaťaženie 160 kg
- svetlá – FHR 1000W – divadelné reflektory – 4 ks /rôzne farebné fóliové filtre/pravý portál
- svetlá – FHR 1000W – divadelné reflektory – 4 ks /rôzne farebné fóliové filtre/ľavý portál
- svetlá – FHR 1000W – divadelné reflektory – 2 ks /rôzne farebné fóliové filtre/divadelný most nad javiskom

Inteligentné svetlá - javisko

- SPOTLIGHT CYC LED 300 W – 5 ks
- SPOTLIGHT Hyperion 300W – 4 ks
- ADB Orkis Pebble LED 300 W – 6 ks
- Cameo Led Par RGBWaU 12W – 4 ks
- Robe Robin Pointe – 8 ks – svetelná batéria, max. zaťaženie 250 kg
- svetlá – Par 64 1000W – 12 ks
- SGM IDEA MOVING LED 100 – 6 ks

Javisko - elektro

- regulovateľné zásuvky na javisku – 11 ks + výkonová jednotka - Lite-Puter DX-1220 – 2 ks – spolu 35 regulovateľných zásuviek
- pripojenie – 220V/16A – 2+2 ks, 400V/16A – 2+2 ks, 400V/63A – 1 ks

Svetlá nad hľadiskom

- DTS XR 9 SPOT 575 W – 8 ks na AL kruhu nad estrádnou sálou
- svetlá - HHR 650 W- bodový reflektor – hľadáčik - 4 ks pevne osadené na divadelnom moste nad Estrádnou sálou,
- ADB Hyperion 300W – 2 ks - na divadelnom moste nad Estrádnou sálou

Vzadu, v strede hľadiska

- SPOTLIGHT VD LED 450 DMX – bodový reflektor – hľadáčik – 1 ks na stojane pri svetelnom pulte
- svetelný pult – MA Lighting dot2 core – 1ks + dot2 F-wing + dotykový monitor F-wing + 2 x B-wing.


Tyristorovňa

- Lite-Puter Rozbočovač DMX 8:1 – 8 výstupov, 1 vstup
- výkonová jednotka - Lite-Puter DX-1220 – 2 ks

Estrádna sála:

- štvorcový tvar s uhlopriečkou v pravom uhle k javisku
- kapacita max. 420 miest/kresiel/, prízemie 301, balkón 119
- svetlá – žiarivky po obvode, luster – 6 ks - všetko je na stmievač
- prízemie – pri demontáži kresiel využiteľná plocha 293 m2. Priestor je výškovo členený. Od bodu 0 vždy 17/V/ x 180/Š/ cm
- využitie – okrem tradičných kultúrnych podujatí, možnosť aj podnikových prednášok alebo prezentácii, seminárov, kabaretov, plesov, stuškových slávností a pod.

J a v i s k o – MsDK Vranov nad Topľou

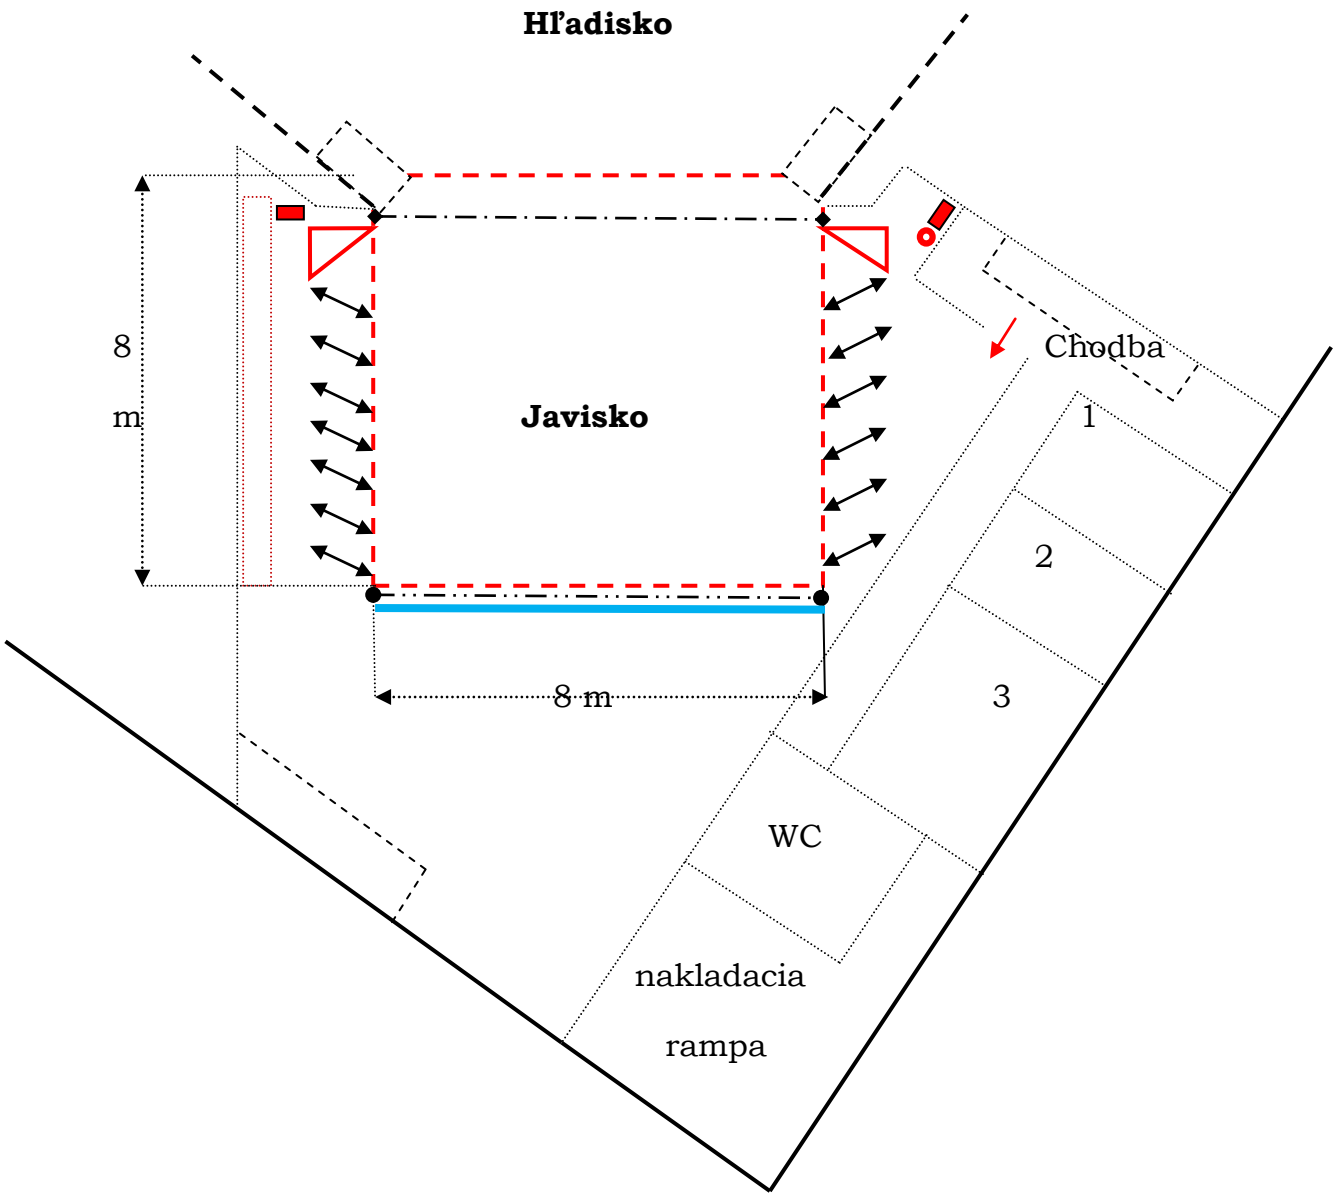

Legenda:

povrazište

schodište

hranice javiska 8x8m

2x400V/16A, 2x220V/10A

1x400V/63A

vchod na javisko zo šatní

LED obrazovka 8 x 4,5 m

javiskové portály

javiskové šály


predný horizont

zadný horizont

šatne – 1, 2, 3

Javisko - Technické parametre

Estrádna sála

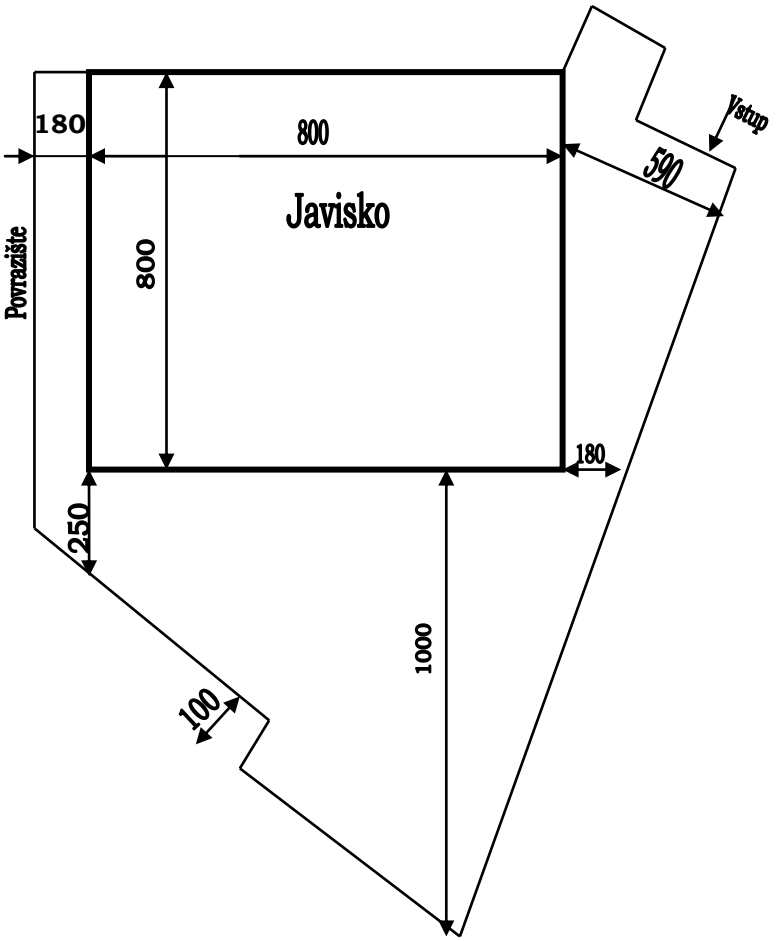

- šírka od ľavého po pravý portál– 8 m, hĺbka – 8 m, výška – 6m, výška čelného portálu 3,5m

- čierne zamatové bočné šály – 6 ks x 2 /pravá a ľavá strana/

- zadný horizont, manuálne ovládaný – čierny zamat
- predný horizont, manuálne ovládaný – bordový zamat

- podlaha – smrek alebo sivý koberec

- ťahy – dekoračné, max. zaťaženie 100 kg – 13 ks
- ťahy – svetelná batéria, max. zaťaženie 160 kg – 1 ks
- ťahy – svetelná batéria, max. zaťaženie 250 kg – 1 ks

Zvuková aparatúra

P. A. - LINE ARRAY

Audio-Performance	DL 6, SUB 7	(SUB 6,SUB1)
	DSP amplifiers AP 2500	
Digital Mixer	Behringer Wing	
	Stagebox Midas DL 16 2x	Cat5 3x
Microphones	Shure DMK 57-52 drums	
	Beta 87	
	Beta 57	
	Beta 58	
Wireless Microphones	Shure SLX/SM58	
	Sennheiser XSW	
	LD Systems U508	
Active Monitors	dB Technologies FMX 12	2x
	dB Technologies FMX 15	2x
	Ecler Verso 12A	2x
	LD Systems Stinger 12A	2x